Nacelle à mat télescopique

TM12

Hauteur de travail de 5.70m

Conception très compacte

Passe dans les portes standards avec l'opérateur dans la nacelle

Capacité de charge 227kg

Transportable dans la plupart des ascenseurs

Accès aisé dans le panier

Pneus non marquants

Points de levage

Accès rapide aux composants

Structure garantie 5 ans

coffralu
GROUPE

TM12 Nacelles à mat télescopiques caractéristiques

TM12

Hauteur de travail max. **A**	5,70m
Hauteur plancher max. **B**	3,70m
Hauteur de translation max.	3,70m
Capacité de charge	227kg
Dimensions intérieur du panier	0,74m x 1,04m
Largeur **C**	0,76m
Hauteur **D** - position repliée	1,70m
Longueur - position repliée **E**	1,36m
Poids	776kg
Vitesse de translation max. repliée	3,65km/h
Vitesse de translation max. élevée	1,0km/h
Capacité de franchissement	14° / 25%
Rayon de braquage intérieur	0,37m
Garde au sol	76mm
Vitesse d'élévation - montée/descente	18s / 25s
Moteurs de translation	hydrauliques sur les 2 roues avant
Pneus	diam. 305mm à bandage non marquants
Chargeur de batteries	embarqué 25 A - alimentation 110/240V
Frein de stationnement	sur 2 roues, par ressort, dégagement hydraulique avec priorité manuelle
Joystick	Proportionnel
Alimentation	Moteur électrique 24V CC, 4 Cv, 4 batteries de 6V - 220Ah

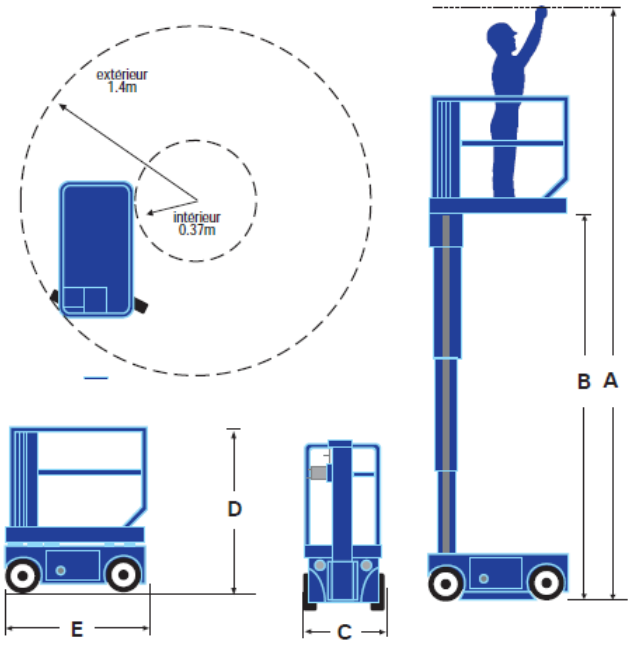

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.

Equipements standards

Extension coulissante de la plate-forme

Le moteur électrique 24 V à courant continu est idéal pour une utilisation intérieure

Anneaux d'élingage et arrimage, passages de fourches

Amortisseur hydraulique à la descente

Alarme de mouvements

Pneus non-marquants

Translation possible à hauteur maximale

Indicateur de niveau des batteries

1 an de garantie pièces

5 ans de garantie sur la structure

Klaxon

Alarmes de dévers

Commandes proportionnelles

Option

Alarme de surcharge

Peinture personnalisée

Huile hydraulique biodégradable

CE Matériel CE, en conformité avec les directives Européennes en vigueur

coffralu
GROUPE

Zi la rochelle RD404
77230 Juilly

Tel : 33 0 1 64 36 29 33
Fax : 33 0 1 60 44 44 33
www.coffralu.com
email : info@coffralu.com